

Ø 22,3 mm

Übersicht Baureihe RX-Juwel



| 01 | Drucktasten | Seite 190 | 07 | Leuchtenvorsatz / Meldeleuchten | Seite 195 |
|----|----------------------------------|-----------|----|---------------------------------|-----------|
| 02 | Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten | Seite 191 | | | |
| 03 | Potentiometerantrieb | Seite 192 | | Kontaktgeber/Lampenfassungen | Seite 408 |
| 04 | Wahltasten | Seite 192 | | | |
| 05 | Schlüsseltasten | Seite 193 | | | |
| 06 | Akustische Signalgeber | Seite 193 | | | |

Hülsenfarbe





Schutzart




Betätigungshub



beleuchtbar




beschriftbar

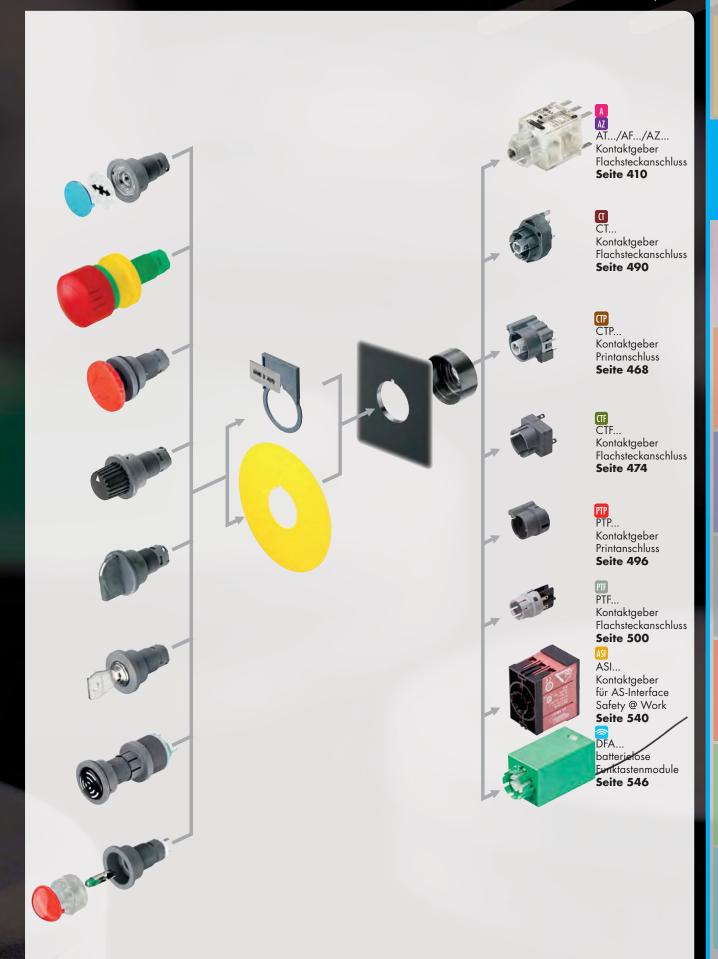



Einbautiefenmaße

Ø 22,3 mm

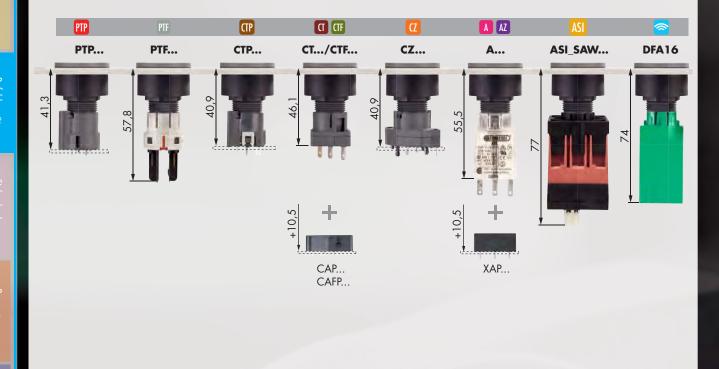

Maße Einbauöffnung

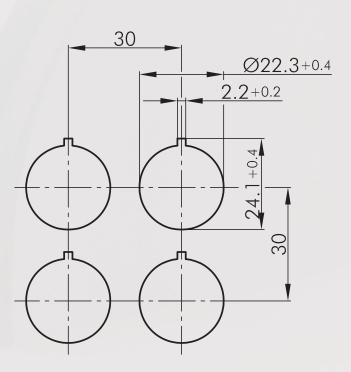

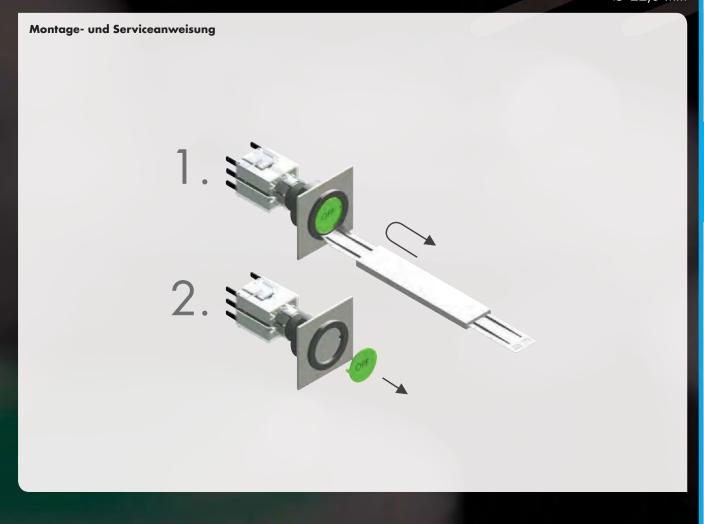








Drucktaste


Ø 22,3 mm

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

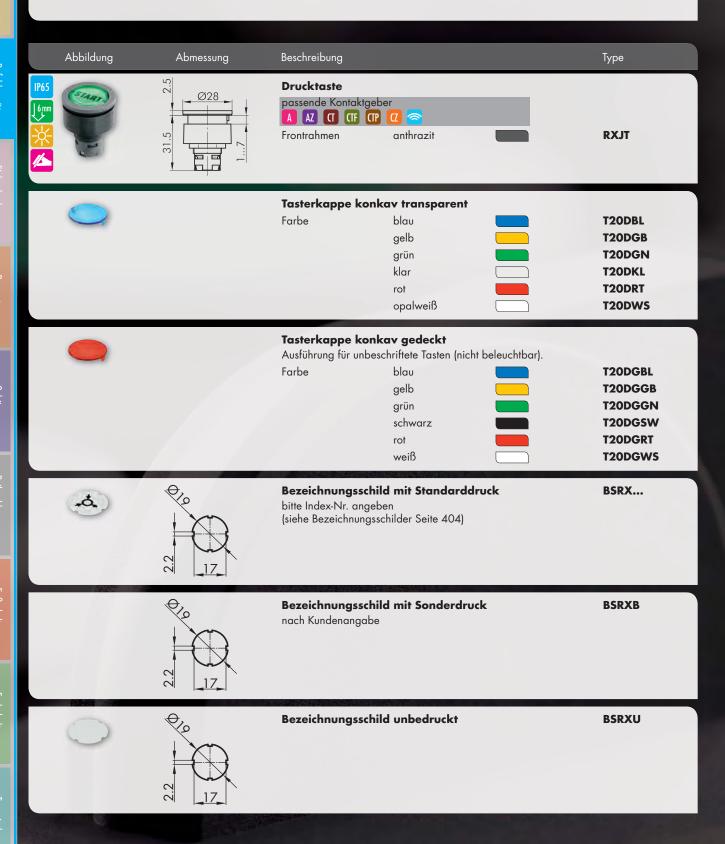

RXJS

Not-Halt/Not-Aus-Taste Schlagtaste/Pilztaste

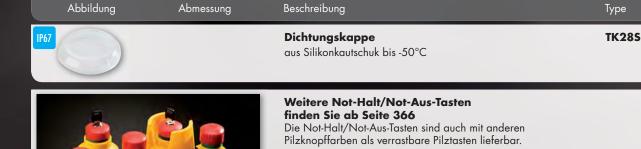



Ø28



RX-JUWEL


Ø 22,3 mm

made in germany




Potentiometer-Antrieb
Wahltaste (tastend/rastend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug

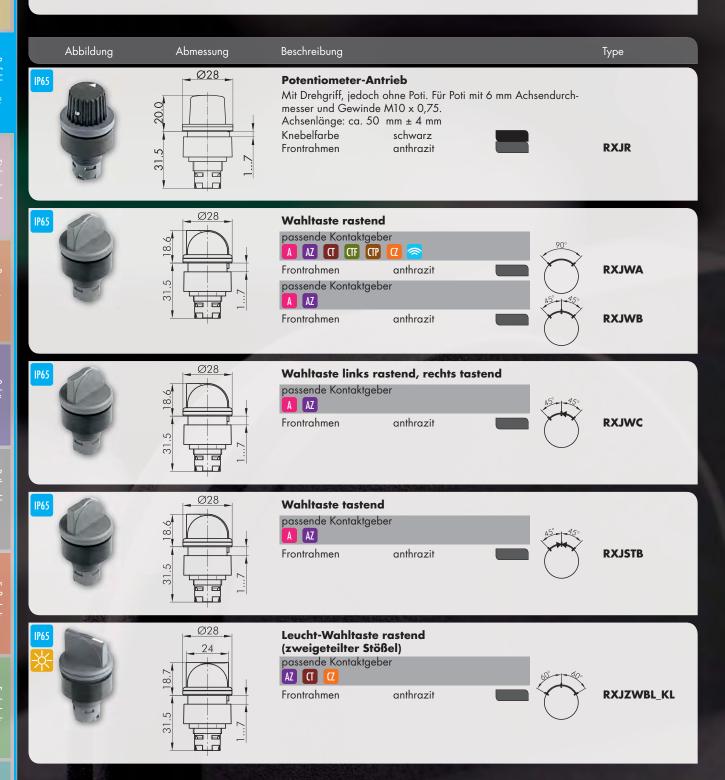


Schlüsseltaste (tastend/schaltend) **Akustischer Signalgeber**

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- Schlüsselabzugstellung

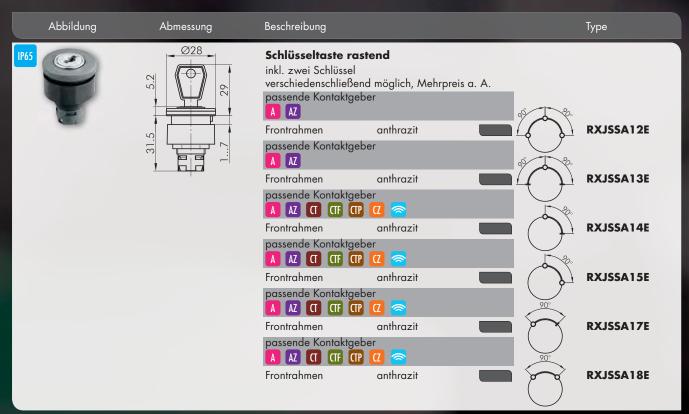





Schlüsseltaste rastend (zweigeteilter Stößel)

inkl. zwei Schlüssel

Verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

AZ CT CZ

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

AZ CT CZ

Frontrahmen anthrazit



RXJZSSA12E

ESE845

24V




Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüssel-

nummer angeben.





Akustischer Signalgeber

12 ... 24V AC/DC Betriebsspannung: Betriebsstrom: max. 30mA 3,5 +/- 0,5 Hz Signalfrequenz: Lautstärke: max. 87 db (10cm, 24V)

max. 85 db (10cm, 12V)

Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C Frontrahmen anthrazit

RXJNSG+SG-




made in germany



Akustischer Signalgeber



Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

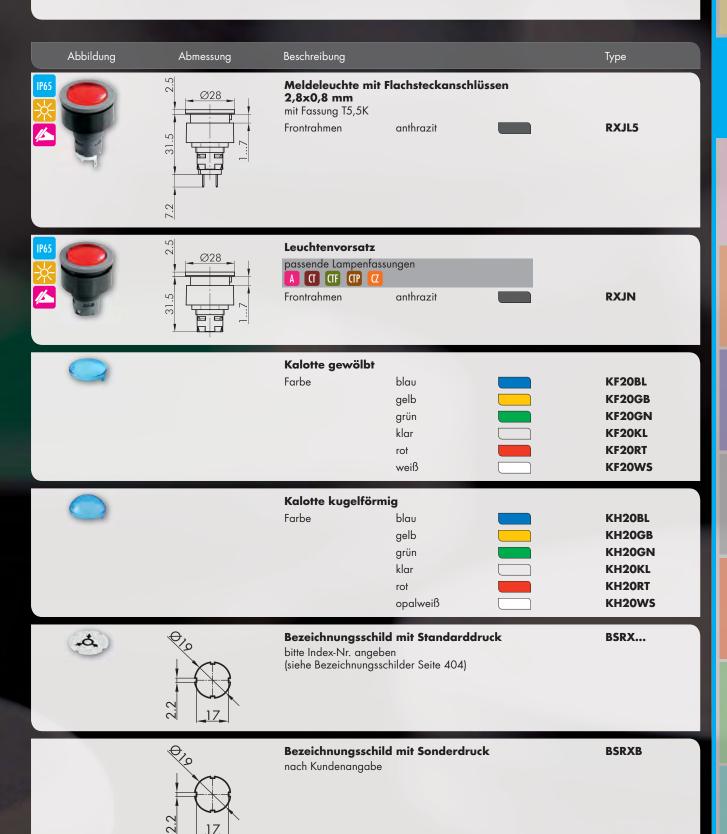



Zubehör Betätiger

| Abbildung Abmessung | Beschreibung | Туре |
|-------------------------|--|------------|
| 27 17 | Bezeichnungsschild unbedruckt | BSRXU |
| | Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R, RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-Q-JUWEL, QUARTRON, QUARTRON-JUWEL, RX-JUWEL | \$16 |
| 6 | Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22 | SRA |
| 25 2.4 | Außenbezeichnungsträger für einlegbare Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für RX-JUWEL Farbe anthrazit | RXJABT |
| | selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 22 x 11 mm | BZ16L |
| | selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 22 x 11 mm | BZ16U |
| NAME O AUTO | selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 22 x 11 mm | BZ16B |
| | Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb | NA5_22 |
| NOT-AUS BEEN NOT-AUS | Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb | NAS_22_548 |



