
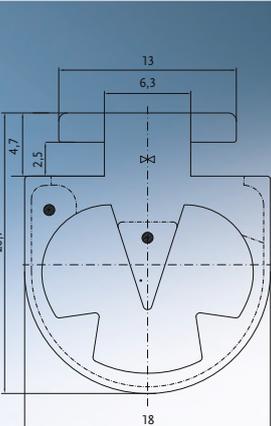
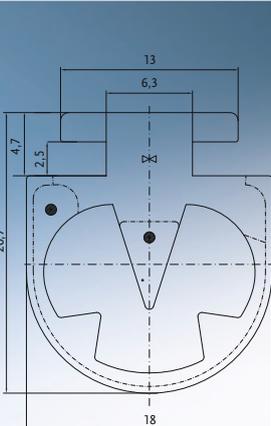


# CONTACT-DUO-PROFIL






## / Übersicht Contact-Duo-Profile

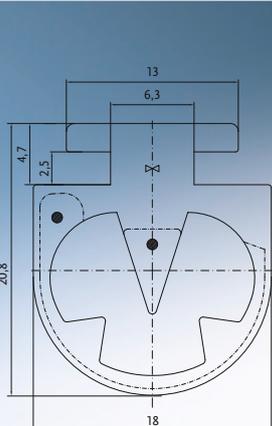

			
			
<b>Profilübersicht</b>			
Typ	018.10	018.10WHITE	018.10N
Artikel-Nr.	3100.0118	3100.0118W	3100.0118N
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz
Material	EPDM	EPDM	NBR
Profilfuß	T-Fuß	T-Fuß	T-Fuß
Schaltkopf isoliert	ja	ja	ja
Dichtlippe	nein	nein	nein
Anschlussarten	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS
Lieferlänge	30 m	30 m	20 m
Mindestdurchmesser Hüllprofil			

Bei Maßen ohne Toleranzangaben gelten untolerierete Maße nach DIN 7715 E2.

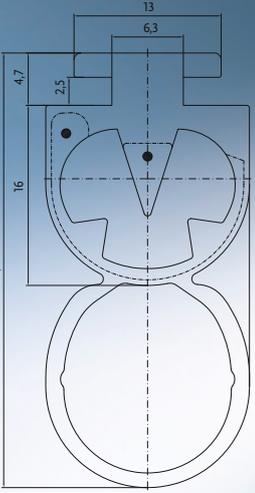

				
				
018.30	001.02	001.101	001.10RED	001.10YELLOW
3100.1830	3100.0102	3100.01101	3100.0110RED	3100.0110Y
Schwarz	Schwarz	Schwarz	Rot	Gelb
EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
T-Fuß	Brasermann	T-Fuß	T-Fuß	T-Fuß
ja	nein	ja	ja	ja
ja (Dichtsack)	nein	nein	nein	nein
AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS
25 m	20 m	20 m	20 m	20 m





# CONTACT-DUO-PROFIL

## / Übersicht Contact-Duo-Profile



<b>Profilübersicht</b>			
Typ	001.10N	005.02	005.10
Artikel-Nr.	3100.0110N	3100.0502	3100.0510
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Material	NBR	EPDM	EPDM
Profilfuß	T-Fuß	Brasermann	T-Fuß
Schaltkopf isoliert	nein	nein	nein
Dichtlippe	nein	ja	ja
Anschlussarten	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS	AAS/AOS/ASS
Lieferlänge	20 m	20 m	20 m
Minstdurchmesser Hüllprofil			

Bei Maßen ohne Toleranzangaben gelten untolerante Maße nach DIN 7715 E2.

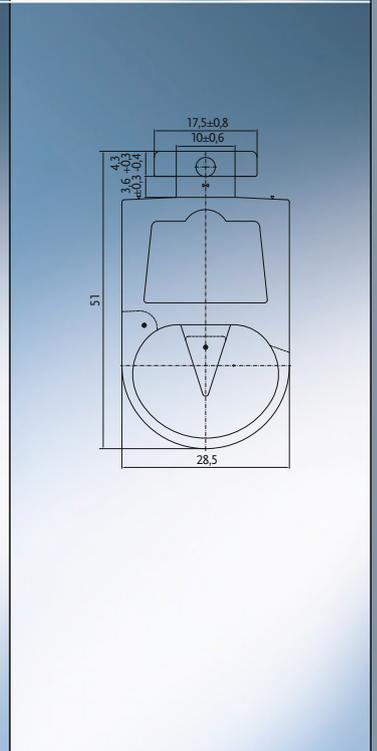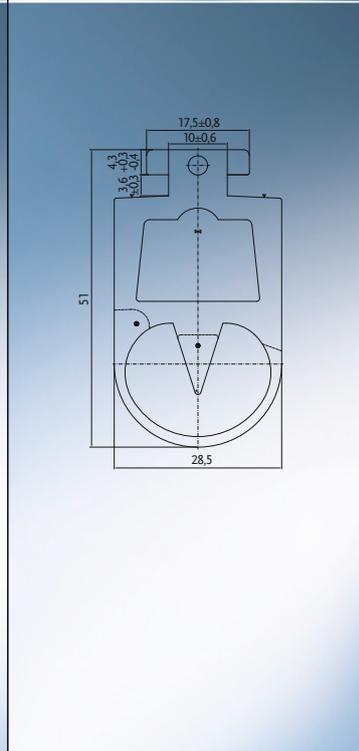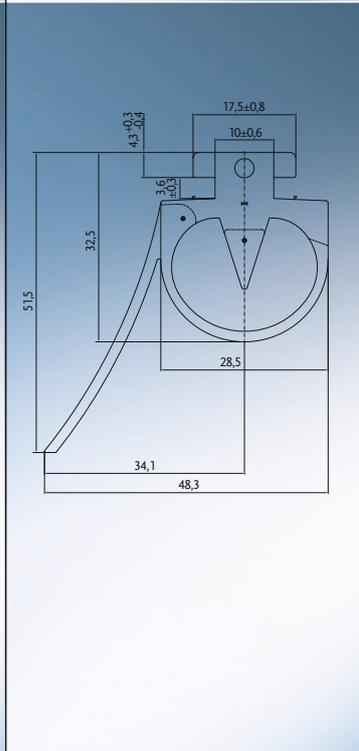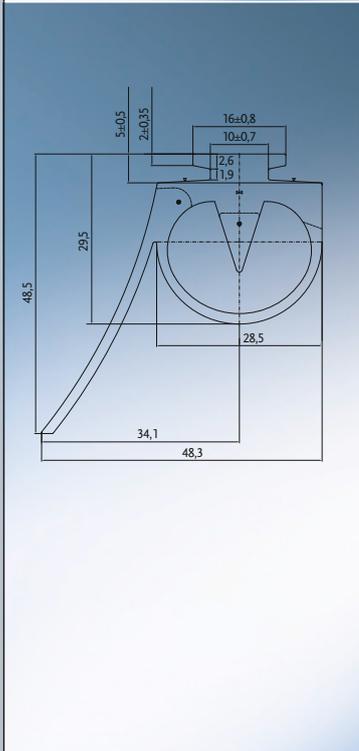

006.02
3100.0602
Schwarz
EPDM
Braselmann
nein
ja
AAS/AOS/ASS
20 m



006.10
3100.0610
Schwarz
EPDM
T-Fuß
nein
ja
AAS/AOS/ASS
20 m

016.10
3100.1610
Schwarz
EPDM
T-Fuß
nein
nein
AAS/AOS (Standard)
20 m

016.10N
3100.1610N
Schwarz
NBR
T-Fuß
nein
nein
AAS/AOS (Standard)
20 m

# CONTACT-DUO-PROFIL




## / Übersicht Contact-Duo-Profile

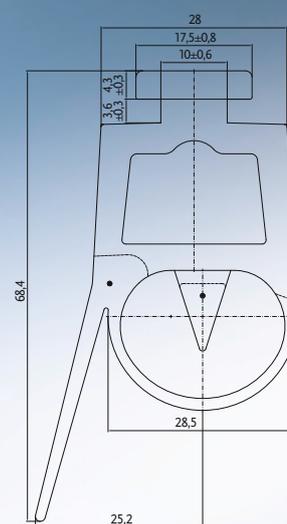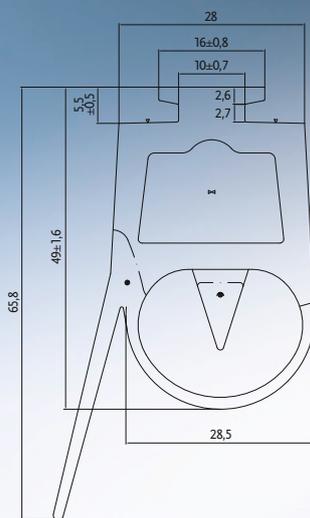

### Profilübersicht

Typ	008.02	008.04
Artikel-Nr.	3100.0802	3100.0804
Farbe	Schwarz	Schwarz
Material	EPDM	EPDM
Profilfuß	Braselmann	T-Fuß
Schaltkopf isoliert	nein	nein
Dichtlippe	ja	ja
Anschlussarten	AAS/AOS (Standard)	AAS/AOS (Standard)
Lieferlänge	20 m	20 m
Minstdurchmesser Hüllprofil		

Bei Maßen ohne Toleranzangaben gelten untolerante Maße nach DIN 7715 E2.

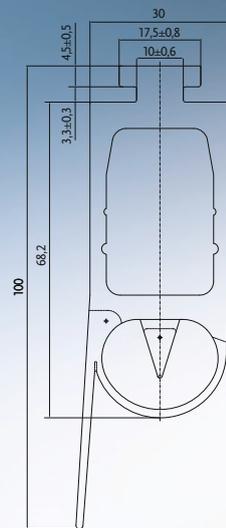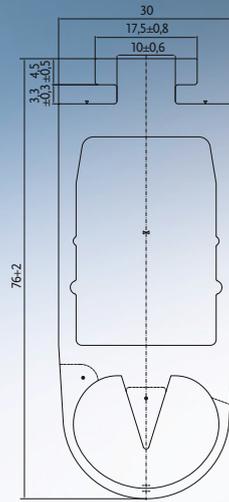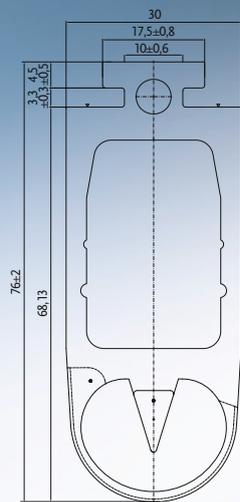

003.101  
3100.03101

Schwarz  
EPDM  
T-Fuß

ja  
nein

AAS/AOS (Standard)  
20 m

003.10N  
3100.0310N

Schwarz  
NBR  
T-Fuß

nein  
nein

AAS/AOS (Standard)  
20 m

002.10  
3100.0210

Schwarz  
EPDM  
T-Fuß

nein  
nein

AAS/AOS (Standard)  
20 m