



Frontabmessung: 28 x 28 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 2 mm
Hub: 3 mm



RONTRON-Q-JUWEL



Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe RONTRON-Q-JUWEL



01 Drucktasten	Seite 112	07 Einbaubuchsen	Seite 119
02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 113	08 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 121
03 Potentiometerantrieb	Seite 114		
04 Wahl-tasten	Seite 114		
05 Schlüsseltasten	Seite 116		
06 Akustische Signalgeber	Seite 118		
		Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 408

Hülsenfarbe



IP65 Schutzart

3 mm Betätigungshub

☀ beleuchtbar

🏠 beschriftbar



Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklammern

Fußschalter


Endschalter

Typenindex


Einbautiefenmaße

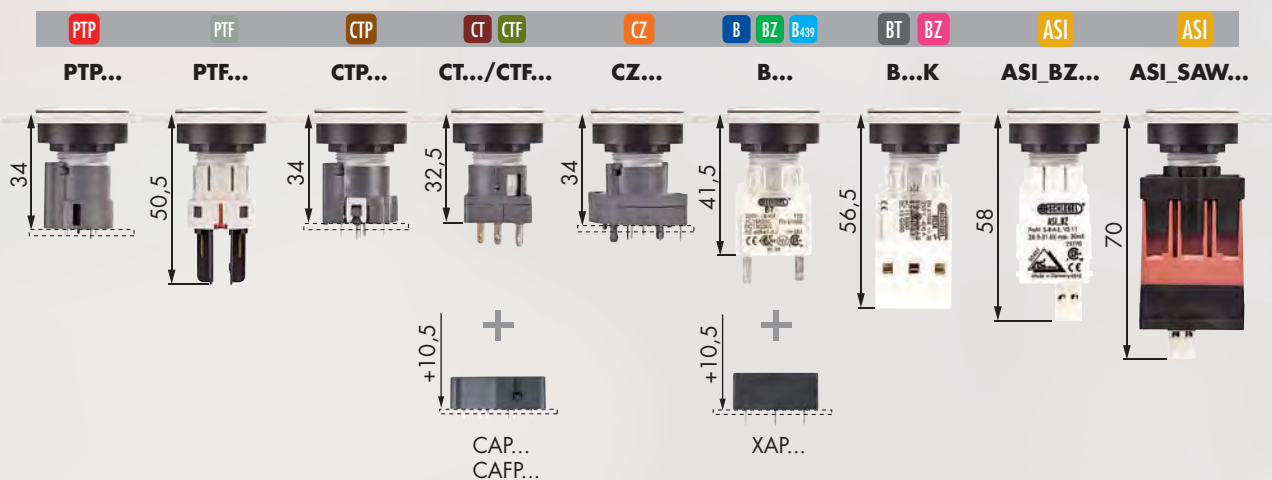

Maße Einbauöffnung

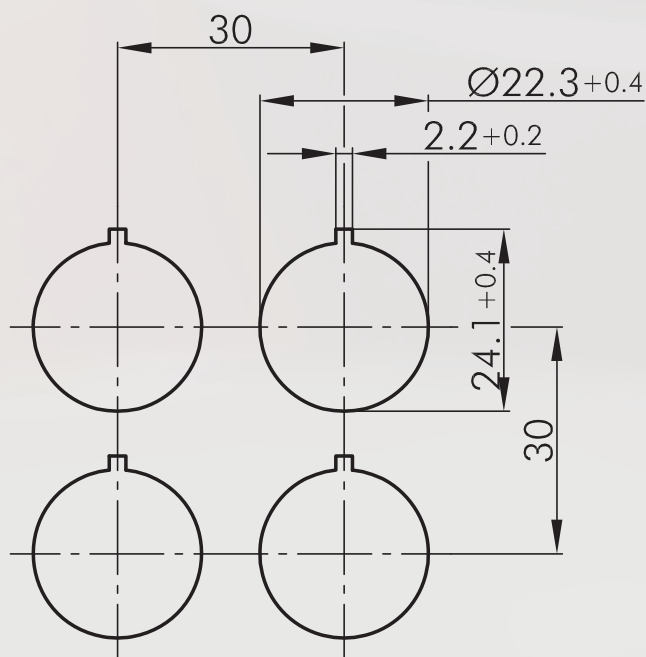

Montage- und Serviceanweisung

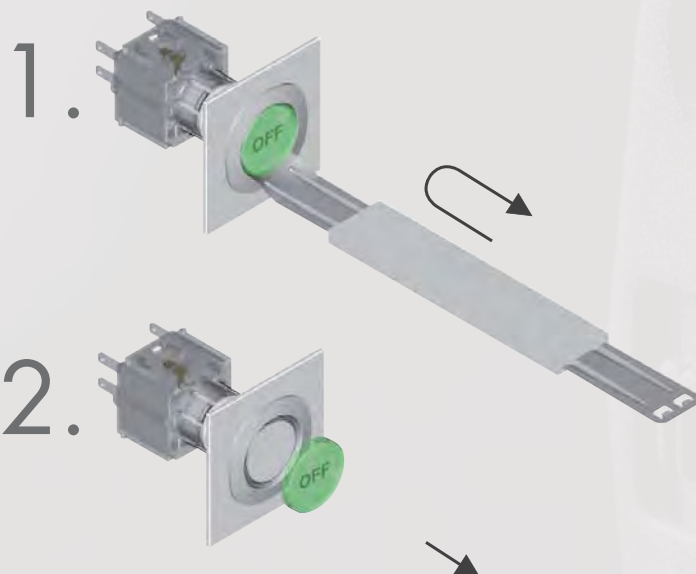

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Drucktaste


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste



passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

silberfarben

RQJT



Tasterkappe flach, transparent

Farbe

blau



T22RRBL

gelb



T22RRGB

grün



T22RRGN

klar



T22RRKL

rot



T22RRRT

opalweiß



T22RRWS



Tasterkappe flach, gedeckt

Farbe

blau



T22RRGBL

gelb



T22RRGGB

grün



T22RRGGN

schwarz



T22RRGSW

rot



T22RRGRT

weiß



T22RRGWS

silberfarben



T22RRGM



Tasterkappe hoch, transparent

Farbe

blau



T22HRRBL

gelb



T22HRRGB

grün



T22HRRGN

klar



T22HRRKL

rot



T22HRRRT

opalweiß



T22HRRWS



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSRRU



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSRR...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe

BSRRB


Drucktaste Not-Halt/Not-Aus-Taste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste mit Ringbeleuchtung

inkl. Tasterkappe, Beschriftung auf Anfrage



passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

silberfarben




schwarz



RQJTLR

RQJTLRSW



Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Laserbeschriftung

inkl. Tasterkappe,
Standardsymbole siehe Bezeichnungsschilder Seite 404 (bitte
Index-Nr. angeben),
Sonderbeschriftung auf Anfrage


ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

silberfarben



RQJTLRL...



Drucktaste mit Ringbeleuchtung weiss lackiert

inkl. Tasterkappe

passende Kontaktgeber


ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

weiß



RQJTLREWS



Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Wurzelholzdekor

inkl. Tasterkappe


passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

Wurzelholzdekor

RQJTLRE01



Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Carbonekor

inkl. Tasterkappe

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen

Karbonekor

RQJTLRE02



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen
Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Potentiometer-Antrieb Wahltaete (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Potentiometer-Antrieb


Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 32 mm

Frontrahmen silberfarben



RQJR

IP65



Wahltaete rastend

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJWA

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen silberfarben



RQJWB



IP65



Wahltaete tastend

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSTA

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen silberfarben



RQJSTB



IP65



Wahltaete links rastend, rechts tastend


passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ


Frontrahmen silberfarben



RQJWC



IP65



Leucht-Wahltaete rastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. RQJWAL_GN)

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJWAL...

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJWBL...



Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leucht-Wahltaste tastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. RQJSTAL_GN)

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben




RQJSTAL...



RQJSTBL...

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

Knebelfarben: BL-blau, GB-gelb, KL-glasklar, GN-grün, RT-rot (z.B. RQJWCL_GN)

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJWCL...

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA12

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA13

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA14

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA15

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA16

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA17

passende Kontaktgeber


ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA18

IP65



Schlüsseltaste rastend


inkl. drei Schlüssel

1. Schlüssel: Rechts-Links-Betätigung
2. Schlüssel: nur Links-Betätigung
3. Schlüssel: nur Rechts-Betätigung

passende Kontaktgeber


ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA31

IP65



Schlüsseltaste tastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen silberfarben




RQJSSA23

passende Kontaktgeber

ASI AZ B BF BZ BZ B439 CT CTF CTP CZ

Frontrahmen silberfarben



RQJSSA28

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

ASI AZ BZ BZ B439 CT CZ

Frontrahmen

silberfarben



RQJSSA25



Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte
Schlüsselnummer angeben.

ESMIC482

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Akustischer Signalgeber


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65




Akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 90 db (10cm, 24V)
max. 85 db (10cm, 12V)
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: silberfarben

RQJNSG+SG-24V

IP65




Akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: max. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 90 db (10cm, 24V)
max. 85 db (10cm, 12V)
Intervall: 1s
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: silberfarben

RQJNSG+SGI-24V

IP65




beleuchteter, akustischer Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: ca. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 90 db (10cm, 24V)
max. 85 db (10cm, 12V)
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: silberfarben

RQJNSGL+SGLR-24V

IP65



beleuchteter, akustischer Intervall-Signalgeber

Betriebsspannung: 12 ... 24V AC/DC
Betriebsstrom: ca. 30mA
Signalfrequenz: 3,5 +/- 0,5 kHz
Lautstärke: max. 90 db (10cm, 24V)
max. 85 db (10cm, 12V)
Intervall: 1s
Betriebstemperatur: -20°C ... 60°C
Frontrahmen: silberfarben

RQJNSGL+SGILR-24V



Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm mit Rastzunge

FH2,8

Querschnittsbereich 0,75 - 1,50 mm², Messing verzinkt, mit Rastzunge zum Einrasten in Anschlussstecker XA, XAL und IH2,8



Isolierstoffhülse

IH2,8

für Flachsteckhülse FH2,8, von vorne aufsteckbar



Flachsteckverteiler

FD2,8

zum Anschließen von 2 Flachsteckhülsen FH2,8 an einer Flachsteckzunge 2,8 x 0,8 mm

Einbaubuchse

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB2.0 - Kabel (Länge 60 cm) mit Stecker Typ A weitere Längen auf Anfrage Achtung: Einbaulage der USB Buchse entspricht nicht der USB2.0 Spezifikation Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB_AA
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ B Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB_AB
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ B hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB_BA
		USB-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ B hinten: USB-Buchse: Typ B Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB_BB
		USB3.0-Buchse vorne: USB-Buchse: Typ A hinten: USB-Buchse: Typ A Frontrahmen silberfarben	RQJ_USB3_AA

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Einbaubuchse

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Fire-Wire-Buchse


vorne:
Fire-Wire-Buchse

hinten:
Fire-Wire-Buchse
Frontrahmen

silberfarben



RQJ_FW6_STB

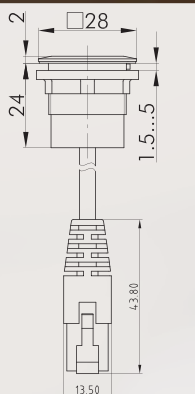

RJ45-Buchse


vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
60cm Kabel mit RJ45 Stecker geschirmt
Frontrahmen

silberfarben



RQJ_RJ45



RJ45-Buchse

vorne:
RJ45-Buchse mit Schirm

hinten:
RJ45-Buchse mit Schirm
Frontrahmen

silberfarben



RQJ_RJ45_STB



**Einbaubuchsen
finden Sie ab Seite 552**

Über uns

Befehlsgeräte

→ Beifüger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen



Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
IP65   		Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen 2,8x0,8 mm mit Fassung W2x4,6d Frontrahmen silberfarben	 RQJL4
IP65   		Leuchtvorsatz passende Lampenfassungen ASI B BF CT CTF CTP CZ Frontrahmen silberfarben	 RQJN
		Kalotte Farbe	blau  K22RRBL gelb  K22RRGB grün  K22RRGN klar  K22RRKL rot  K22RRRT opalweiß  K22RRWS
		Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)	BSRR...
		Bezeichnungsschild mit Sonderdruck nach Kundenangabe	BSRRB
		Bezeichnungsschild unbedruckt	BSRRU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihen клемmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Ø 22,3 mm

Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Montageschlüssel

S16

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen OKTRON, OKTRON-JUWEL, OKTRON-R,
RONTRON-R-JUWEL, RONTRON-Q-JUWEL, QUARTRON,
QUARTRON-JUWEL, RX-JUWEL



Montageschlüssel

S22

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL,
RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen
der Baureihen
RONTRON-R/-Q-JUWEL



Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss

SRA


für S16 und S22



Unterlegschild gelb

selbstklebende PVC-Folie
Bedruckung auf Anfrage
Außen-Ø: 75 mm
für Einbauöffnung Ø 22 mm
Farbe gelb

NAS_22



Unterlegschild 4-sprachig bedruckt

selbstklebende PVC-Folie
Außen-Ø: 75 mm
für Einbauöffnung Ø 22 mm
Farbe gelb

NAS_22_548

IP40



plombierbare Schutzklappe

von -30 °C bis +70 °C

Farbe transparent

KDP22RR

IP65
IP67




plombierbare, robuste Schutzklappe

Lebensdauer: >100.000 Zyklen

Farbe transparent
schwarz

**KDPR22RR
KDPR22RR_SW**



Universal-Kappenabheber

USK

IP65



Blindverschluss

zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen

Frontrahmen silberfarben

BVRQJ



Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex