



Frontabmessung: Ø 28 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 12 mm
Hub: 6 mm



RONDEX

 Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe RONDEX



01 Drucktasten	Seite 204	07 Schlüsseltasten	Seite 209
02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 206	08 Akustische Signalgeber	Seite 210
03 Schlag- / Pilztasten	Seite 206	09 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 211
04 Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 207		
05 Wahl-tasten	Seite 207	Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 408
06 Kippbetätiger	Seite 208		

Hülsefarbe




IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub


beleuchtbar

beschriftbar

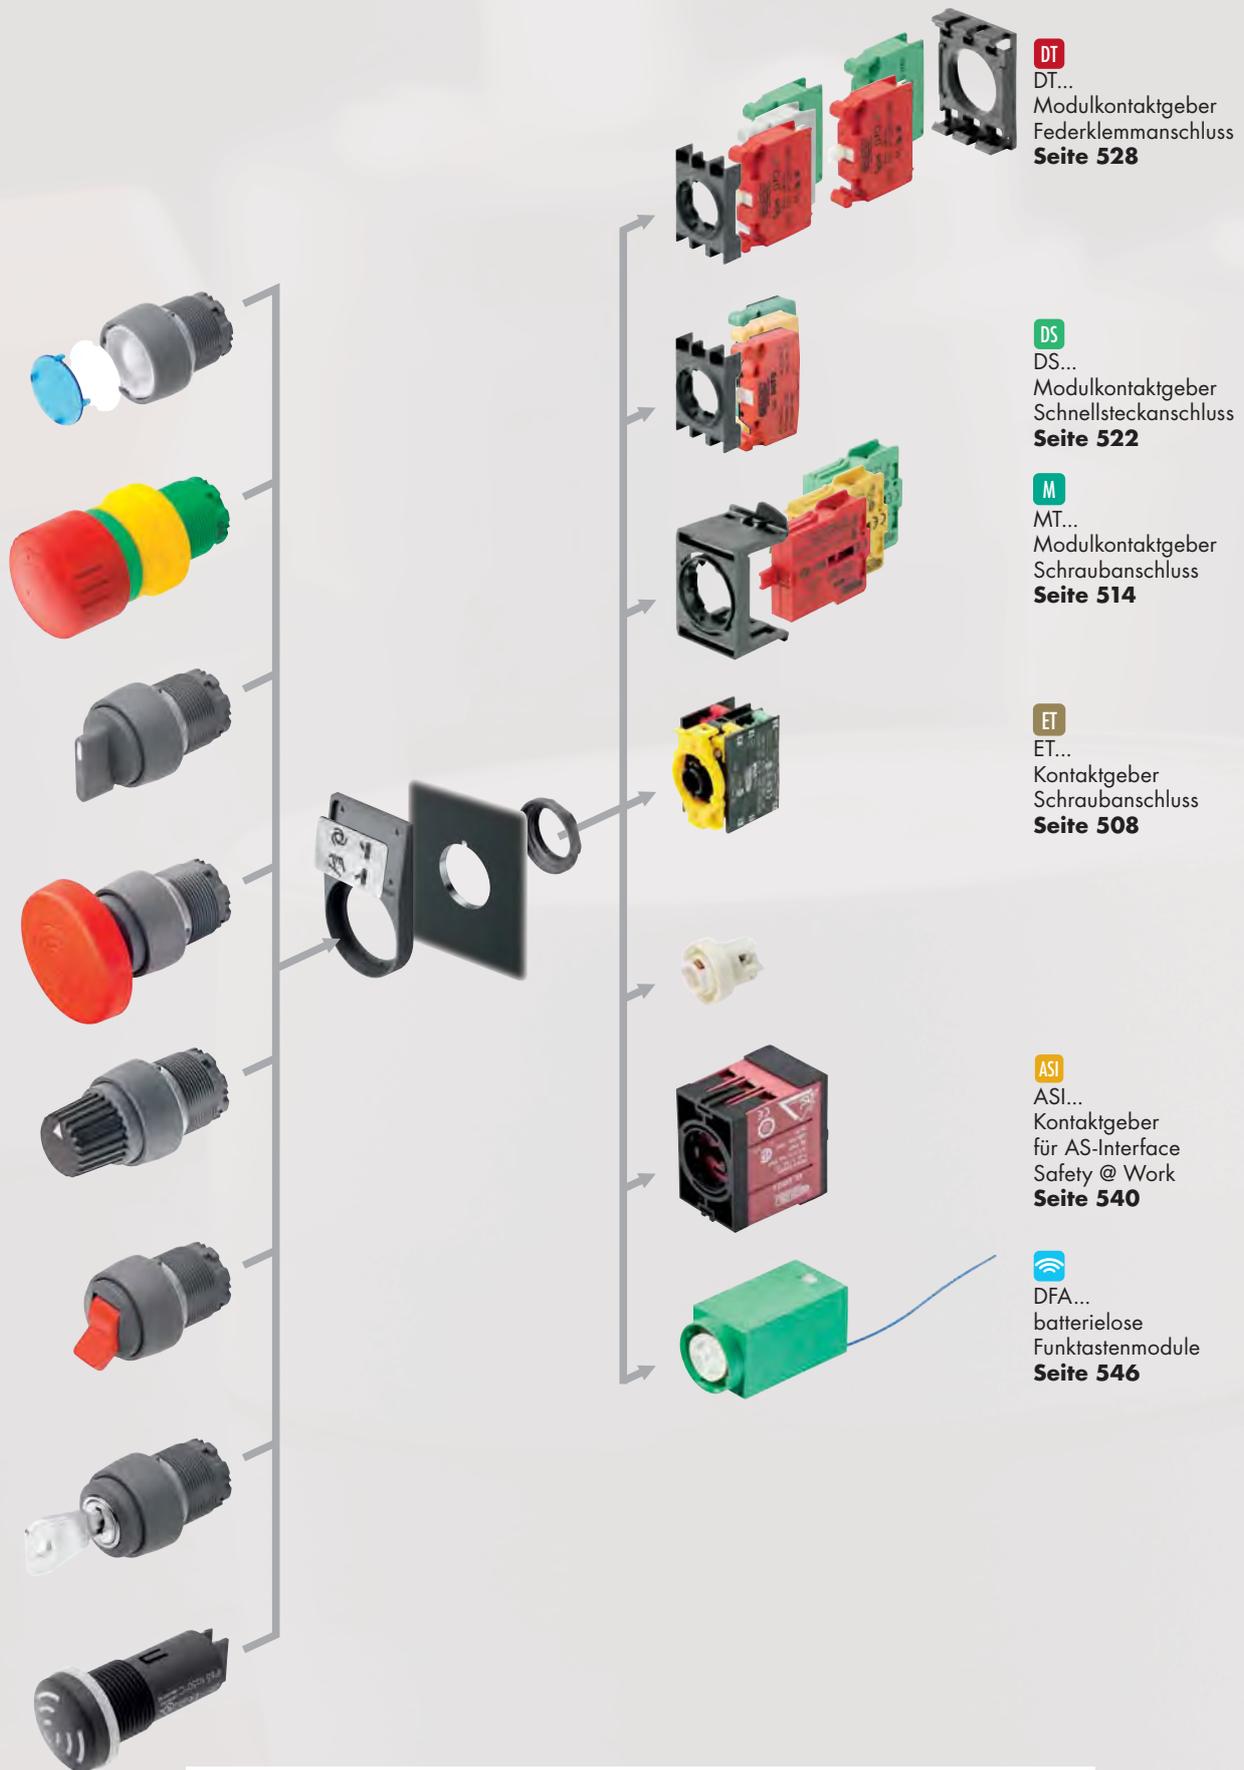


Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

Einbautiefenmaße

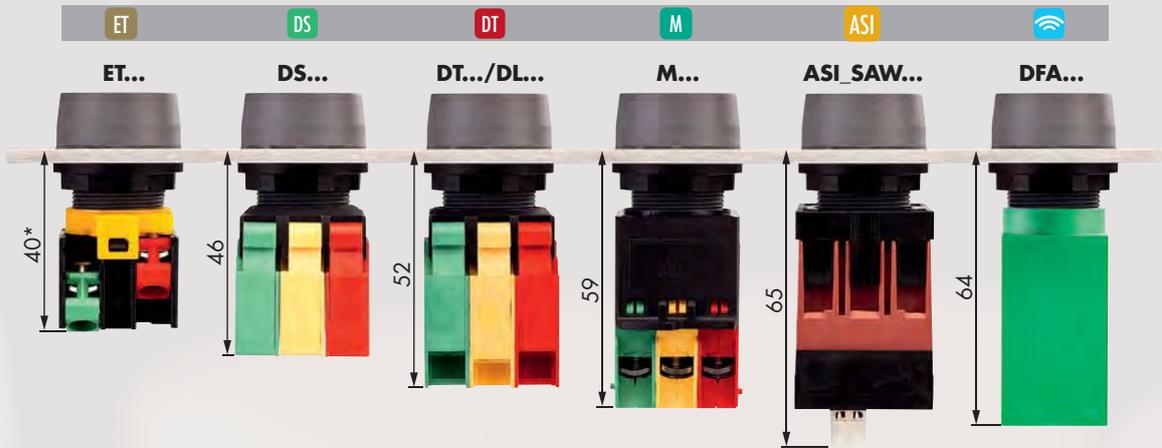


* ETR2 61mm, ETLR 50mm, ETLR2 70mm, EL9R 36mm

Maße Einbauöffnung

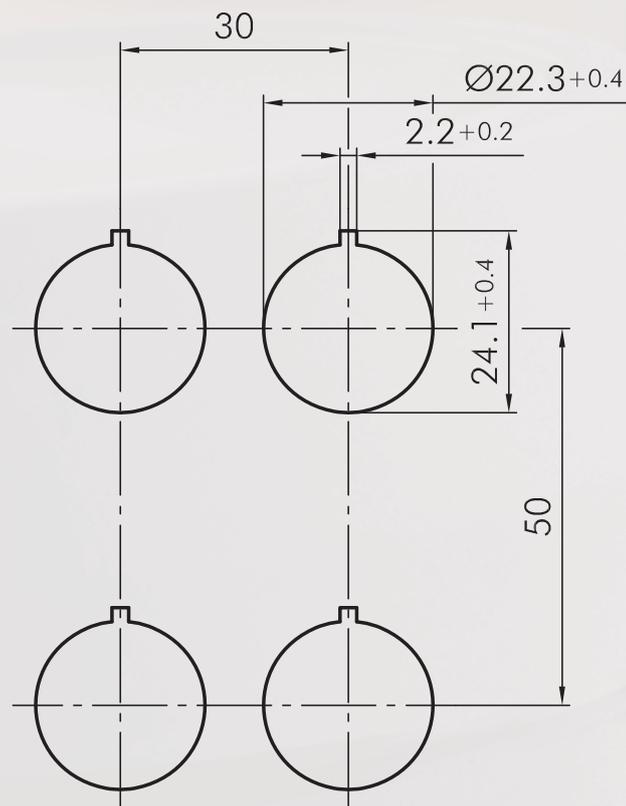

Montage- und Serviceanweisung

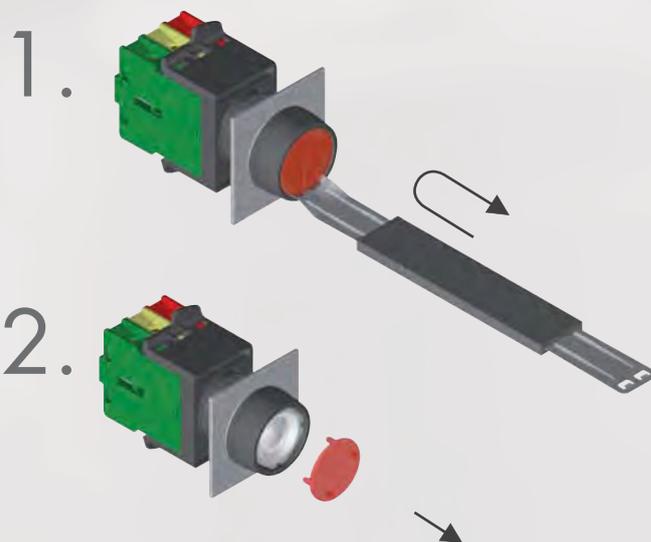

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste

passende Kontaktgeber



Frontrahmen

anthrazit



RT



Tasterkappe flach, transparent

Farbe

blau



TG22BL

gelb



TG22GB

grün



TG22GN

klar



TG22KL

rot



TG22RT

opalweiß



TG22WS



Tasterkappe, flach, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



TG22GBL

gelb



TG22GGB

grün



TG22GGN

schwarz



TG22GSW

rot



TG22GRT

weiß



TG22GWS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot



KH23RT

opalweiß



KH23WS



Tasterkappe, hoch, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



TG22GHBL

gelb



TG22GHGB

grün



TG22GHGN

schwarz



TG22GHSW

rot




TG22GHRT

weiß



TG22GHWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSK...

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaudrücken

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Drucktaste

Abbildung

Abmessung


Beschreibung

Type



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck
nach Kundenangabe

BSKB




Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU

IP67

6 mm



Membran-Drucktaste

mit vollständig geschlossener, transparenter Membrane aus Silikonkautschuk, bis -50° C
passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



RTM



Tasterkappe, flach, transparent

Farbe

blau



T20FBL

gelb



T20FGB

grün



T20FGN

klar



T20FKL

rot




T20FRT

opalweiß




T20FWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)


BSRX...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe

BSRXB



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSRXU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste
Not-Halt/Not-Aus-Taste
Schlagtaste/Pilztaste

Über uns

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP67




Dichtungskappe

aus Silikonkautschuk bis -50°C

TK29S

IP65

6 mm



Economy-Drucktaste

nicht beschriftet - u. beleuchtbar.

passende Kontaktgeber



Tasterkappe	grün		RTG
Frontrahmen	anthrazit		RTR
Tasterkappe	rot		RTS
Tasterkappe	schwarz		RTW
Tasterkappe	weiß		RTY
Tasterkappe	gelb		RTY
Tasterkappe	blau		RTB

Einbaudrücken

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter


Typenindex



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

IP65

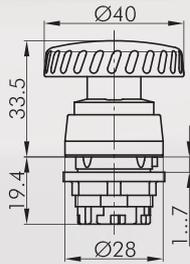

Pilztaste verrastend

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

überlistsicher	Nein
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850




passende Kontaktgeber



Pilzknopf	rot		RV
Frontrahmen	anthrazit		

IP65

6 mm

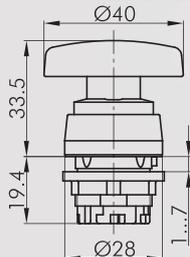

Schlagtaste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein

passende Kontaktgeber



Pilzknopf	rot		RS
Frontrahmen	anthrazit		

passende Kontaktgeber



Pilzknopf	schwarz		RS_SW.PILZ
-----------	---------	--	-------------------

Drehschalterantrieb
Potentiometer-Antrieb
Wahltaсте (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Drehschalterantrieb ohne Beschriftung


für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Frontrahmen anthrazit



RDA

IP65



Potentiometer-Antrieb


Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75.
Achsenlänge: ca. 50 mm ± 2 mm einschl. Befestigungsgewinde

Frontrahmen anthrazit



RR

IP65



Wahltaсте rastend

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RWA

passende Kontaktgeber

DT ET M


Frontrahmen anthrazit



RWB



IP65



Wahltaсте tastend

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RSTA

passende Kontaktgeber

DT ET M


Frontrahmen anthrazit



RSTB



IP65



Wahltaсте links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RWC



Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Wahltaste (tastend/rastend)
Kippbetätiger

I = Schaltstellung
> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65


Leucht-Wahltaste rastend

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit 



RWAL

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit 



RWBL

IP65


Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit 



RWCL

IP65



Kippbetätiger

mit rotem Kipphebel (andere Farben auf Anfrage)

passende Kontaktgeber

 **DS DT ET M**

Knebefarbe rot 

Frontrahmen anthrazit 

RK

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

- I = Schaltstellung
- > = Federrückzug
- = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65

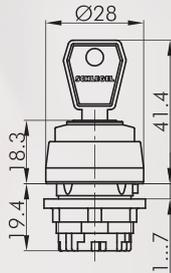


Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit




RSSA12E

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit




RSSA13E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit




RSSA14E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit




RSSA15E

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RSSA17E

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RSSA18E

IP65

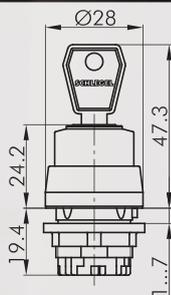

Schlüsseltaste tastend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit




RSSA23E

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RSSA27E

IP65

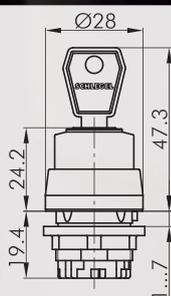

Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit



RSSA24E



Ersatzschlüssel

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

ESE845

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Akustischer Signalgeber


Über uns

Abbildung

Abmessung

Beschreibung


Type

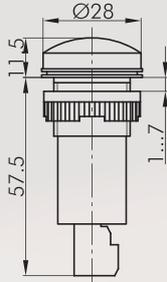

Akustischer Signalgeber 230V

Betriebsspannung: 230V~
Lautstärke: 80 dB in 10 cm Abstand
Einbautiefe: 60 mm
max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 50°C
Lebensdauer: > 5000 h
Frontrahmen: schwarz

RSG-230V

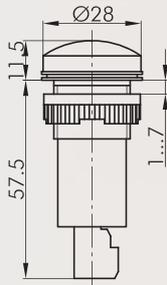

Akustischer Signalgeber 24V

Betriebsspannung: 18 - 30V AC/DC
Lautstärke: 80 dB in 10 cm Abstand
Einbautiefe: 60 mm
max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 50°C
Lebensdauer: >5000 h
Frontrahmen: schwarz

RSG-24V

Befehlsgeräte
→ Befehlsgeber

Einbaudrücken

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leuchtvorsatz

passende Lampenfassungen

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



RN



Kalotte gewölbt

Farbe

blau



KF23BL

gelb



KF23GB

grün



KF23GN

klar



KF23KL

rot



KF23RT

opalweiß



KF23WS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot




KH23RT

opalweiß




KH23WS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

BSK...


bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

BSKB

nach Kundenangabe



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Leuchtvorsatz/Meldeleuchten

Über uns


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65
☀



Meldeleuchte mit Schraubanschlüssen
mit Fassung BA9s

RL9G



Kalotte rundum leuchtend

Farbe

blau



KG22BL

gelb



KG22GB

grün



KG22GN

klar



KG22KL

rot



KG22RT

weiß



KG22WS



Leuchtdiode BA9s megahell

mit eingebautem Brückengleichrichter für 24V .. 28V AC/DC,
15,5mA (typ. 24V)

Farbe

weiß



LD9-24MW

→ Befehlsgeräte
Beifahrer

Einbaudrücken

Bussysteme

Gehäuse


Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

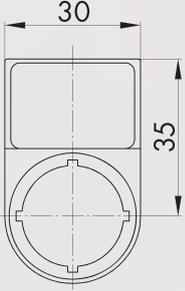Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel Sechskant mit Drehmomentbegrenzung für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL	S22
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	SRA
		Außenbezeichnungsträger für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für RONDEX Farbe anthrazit	RABT
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 19 x 27 mm	BZ23G
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 19 x 27 mm	BZ23U
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 404) Maße: 19 x 27 mm	BZ23B...
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	NAS_22
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe gelb	NAS_22_548
		Universal-Kappenabheber	USK
		Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe anthrazit	BVR22

Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex