### Fibox TEMPO

FIBOX Tempo-Gehäuse sind besonders praktisch in der Handhabung, weil sie speziell zu dem Zweck konzipiert worden sind, bei ihrer Montage und Anbringung Zeit und Geld zu sparen. FIBOX Tempo ist vollständig kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Der großflächige Gehäusedeckel bietet viel Platz für Aufdrucke, Aufkleber und Schalter. Die Schnellscharniere lassen sich in Sekundenschnelle und ohne die Verwendung spezieller Werkzeuge oder Schrauben befestigen.









Handelsübliche Abmessungen Schnellmontagescharnier und Befestigungspunkte





RoHS-konform und halogenfrei

187 x 122

**ABS: IP 65, IK 07** 

Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.






_		
1-0	hau	
ue	1100	) J C

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TA191209		187 x 122 x 90	Gehäuse ABS • grauer Deckel
TA191209T		187 x 122 x 90	Gehäuse ABS • transparenter Deckel (klar)

### Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MP 1912 MIV 10 DH-3 FP 10674 DPS 14553	5518022 5514082 8524032 5510674 6300006	140 x 100 35 x 100 35 x 140	Montageplatte Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)

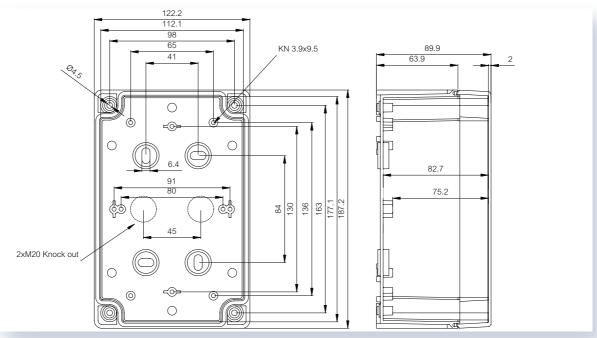






201 x 163

**ABS: IP 65, IK 07** 

Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Gehäuse	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TA201610 TA201610T	5814001 5814006	201 x 163 x 98 201 x 163 x 98	Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • transparenter Deckel (klar)
Zubehör	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MP 2016 DH-3 ARH 2320 FP 10674 DPS 14553	5518023 8524032 9822005 5510674 6300006	155 x 140 35 x 140 35 x 180	Montageplatte Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)

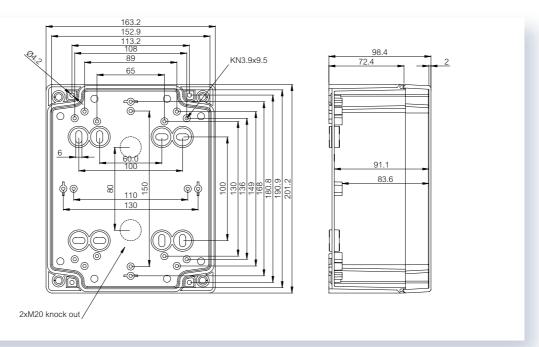

240 x 191

**ABS: IP 65, IK 07** 

Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.







_		
[70	hau	SD
00	1100	36

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TA241911		240 x 191 x 107	Gehäuse ABS • grauer Deckel
TA241911T		240 x 191 x 107	Gehäuse ABS • transparenter Deckel (klar)

### Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MP 2419 EKV 12 DR 210 FP 10674 DPS 14553	5518024 3770647 5518027 5510674 6300006	210 x 160 35 x 160 35 x 210	Montageplatte Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)







FP 10674

DPS 14553

5510674

6300006



## TEMPO ABS 2924

289 x 239


**ABS: IP 65, IK 07** 

Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Gehäuse	1		
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TA292411 TA292411T	5814003 5814008	289 x 239 x 107 289 x 239 x 107	Gehäuse ABS • grauer Deckel Gehäuse ABS • transparenter Deckel (klar)
Zubehör			
Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung

Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben

Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)

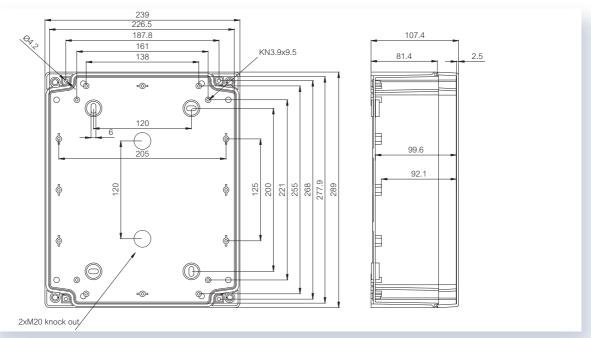

344 x 289

ABS: IP 65, IK 07

Besteht aus: Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.




### Gehäuse

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
TA342912		344 x 289 x 117	Gehäuse ABS • grauer Deckel
TA342912T		344 x 289 x 117	Gehäuse ABS • transparenter Deckel (klar)

### Zubehör

Bestellbez.	Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung
MP 3429 ARH 2328 DR 316 FP 10674 DPS 14553	5518026 9822012 5518030 5510674 6300006	315 x 265 35 x 260 35 x 316	Montageplatte Tragschiene TS 35 Tragschiene TS 35 Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)

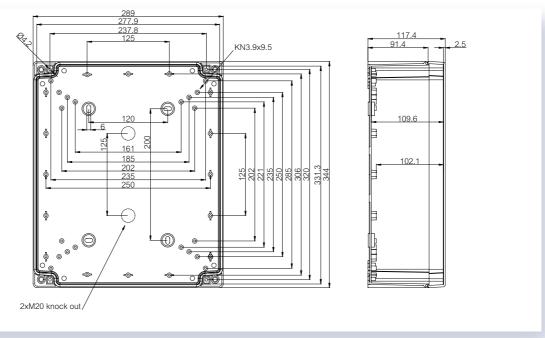

### **ZUBEHÖR**

#### Bestellbez. Artikel-Nr. Beschreibung

### Montageplatte (galvanisch verzinkter Stahl, 1,5 mm dick)

MP 1912	5518022	140 x 100
MP 2016	5518023	155 x 140
MP 2419	5518024	210 x 160
MP 2924	5518025	265 x 215
MP 3429	5518026	315 x 265

### DIN-35 Montageschiene (galvanisch verzinkter Stahl, 7,5 mm hoch)

MIV 10	5514082	35 x 100
DH-3	8524032	35 x 140
EKV 12	3770647	35 x 160
DR 210	5518027	35 x 210
DR 215	5518029	35 x 215
ARH 2328	9822012	35 x 260
DR 265	5518028	35 x 265
DR 316	5518030	35 x 316

### Scharniere und Wandbefestigungslaschen

TH T	5510021	Scharniersatz
FP 10674	5510674	Wandbefestigungslaschen • 2 St. inkl. Schrauben
FEP 26150	7366150	Verschlusspfropfen für Wandmontage



MBS HH	6300004	Deckelschrauben-Set grau • nur Größe 1912
MRS 18020	5510020	Dockolechraubon-Sot grau

### Polyamid Flügelkopf und Plombierpfropfen Sets

MBS 14552	6300005	Flügelkopfsatz • grau (40 St.)
DPS 14553	6300006	Plombierpfropfensatz • grau (40 St.)

### Abstandshaltersets

710310110311011013		
TS H15 SET	5510031	Abstandshalter-Set • für Montageplatte M4/ 15mm, 4 Stck.
TS H30 SET	5510032	Abstandshalter-Set • für Montageplatte M4/30mm, 4 Stck.
KN 3.9x9.5-10 SET	5614042	Montageschraubensatz • (10 St.)









## **TEMPO Technische Informationen**

Eigenschaften	ABS
Schutzart (EN 60529)	IP 65
Schlagfestigkeit (EN 62262)	IK 07
Temperaturbeständigkeit	-40°80°C
(Kurzzeit) Fahrenheit	-40°175°F
Temperaturbeständigkeit	-40°60°C
(Dauergebrauch) Fahrenheit	-40°140°F
Elektrische Isolation	voll isoliert 🗉
Farbton hellgraue Teile	RAL 7035 Lichtgrau
PC-Deckel transparent, Farbe	Klar transparent
Deckelschrauben, Farbe	Grau
Deckelschrauben, Material	Polyamid (PA)
Dichtung	PUR
Brandklassifikation	UL 94HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) selbstverlöschend (PC)	650°C
Halogenfrei	ja
Chemische Beständigkeit*	Gut

### **Approbationen**

**Europa** Gehäuse für Schalt- und Kontrollanlagen und Zubehör EN 62208:2003 (50298:1998) RoHS Richtlinie 2002/95/EC

Technische Änderungen vorbehalten \*Für weitere Informationen fordern Sie bitte das separate Datenblatt über Rohstoffe an.